


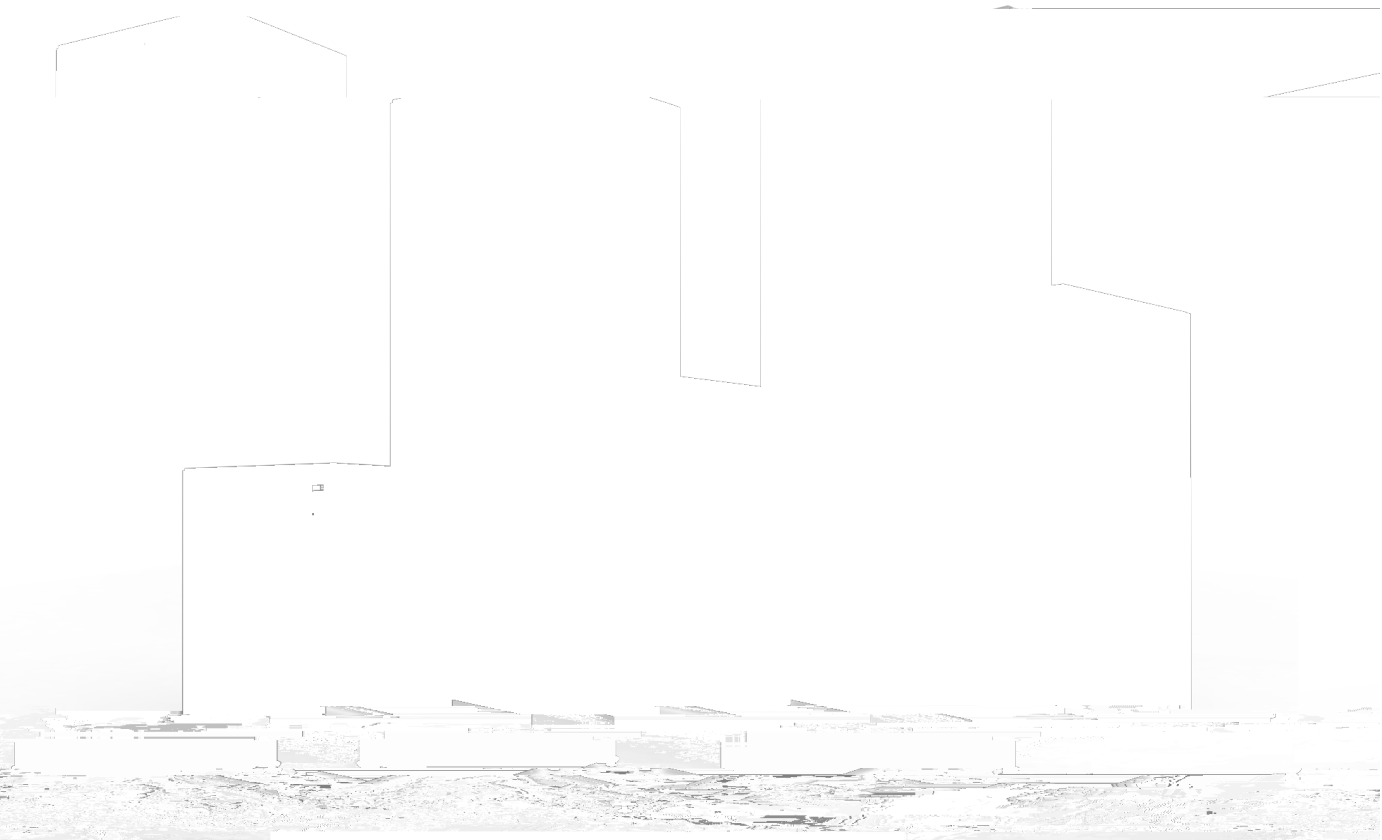

好 断续供
 隙
 并联 覆盖 $0.5\text{Nm}^3/\text{h}$ ~ $2.5\text{Nm}^3/\text{h}$
 品
 模块化设计，安装维护方便

AEM电解制氢设备是一种标准化，可堆叠的和灵活的现场气生产系统。模块化设计与高级软件集成相结合，可在数分钟内完成设置，并可进行远程控制和管理。通过多个电解槽堆叠可达到所需的氢气制备流量。

交流供电 风冷				
产品型号	WH-AEM- AC-0.5A			WH-AEM- AC-2.5A

直流供电					
风冷					
产品型号	WH-AEM-DC-0.5A	WH-AEM-DC-1.0A	WH-AEM-DC-1.5A	WH-AEM-DC-2.0A	WH-AEM-DC-2.5A
额定产氢量	0.5Nm ³ /h	1Nm ³ /h	1.5Nm ³ /h	2Nm ³ /h	2.5Nm ³ /h
运行功耗	2.4kW	4.8kW	7.2kW	9.6kW	

